

metabo[®]
work. don't play.

NOVÁ VRTACÍ, KOMBINOVANÁ A MULTIFUNKČNÍ KLADIVA METABO

**NOVÉ MĚŘÍTKO PRO VÝKON,
ROBUSTNOST A ŽIVOTNOST.**

**URČENO
PRO VÁŠI
STAVBU.**



Přesně uložený, **vysoce výkonný elektropneumatický přiklepový mechanismus** v krytu z **hliníkové slitiny** – robustní a s extrémní životností.

Bezpečnostní západková spojka omezuje zpětný točivý moment při uvíznutí nebo zaseknutí pracovního nástroje.

Výměna sklíčidla Metabo „Quick“

Zajišťuje rychlou výměnu přiklepového sklíčidla za rychloupínací sklíčidlo bez použití náradí.

Funkční přepínač s aretací pro rychlou a jednoduchou změnu 3 funkcí: přiklepové vrtání, vrtání bez přiklepu a sekání. Neutrální poloha na spínači k optimálnímu nastavení sekáče pro ergonomickou a přesnou práci.



Nejlepší vrtací výkon ve své třídě: Díky zvláštnímu přiklepovému výkonu uděláte pomocí KHE 2850 více děr než s konkurenčními stroji.



Vše v rukojeti: Pogumovaná přídavná rukojeť s novým, rychle nastavitelným dorazem hloubky vrtání Vám poskytne plnou kontrolu i u velkých otvorů.



Perfektně zvládnete metr za metrem: Sekáč lze pohodlně nastavit do potřebné polohy na příslušné práce, pro ergonomické, přesné práce, při kterých je vyžadována vysoká přesnost



KHE 2851

Pogumovaná přídavná rukojeť s novým, rychle nastavitelným dorazem hloubky vrtání.

Celovinná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k plynulé změně otáček. Při zatížení zůstanou otáčky automaticky na stejné hodnotě.

Kabel s otočným kloubem pro optimální ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci.



UHE 2250 Multi



UHE 2650 Multi



BHE 2243

PROGRAM KLADIV METABO


SROVNATELNÉ PARAMETRY STROJE	UHE 2250 MULTI	UHE 2650 MULTI	BHE 2243
Točivý moment	13 Nm/13 Nm	13 Nm/13 Nm	15 Nm
Průměr vrtáku do			
betonu s příkl. vrtákem	22 mm	26 mm	22 mm
zdiva s vrtací korunkou	68 mm	68 mm	68 mm
Počet otáček při volnoběhu	0–990/0–2.600 /min	0–945/0–2.480 /min	0–1.150 /min
Jmenovitý příkon	705 W	1.010 W	800 W
Otáčky při jmenovitém zatížení	610/1.600 /min	860/2.250 /min	960 /min
Max. počet přiklepů	4.300 /min	4.400 /min	5.400 /min
Max. energie jedn. přiklepu	2,5 J	3,0 J	2,4 J
Přiklepový výkon	141 J/s	200 J/s	166 J/s
Průměr upínacího hrdla	50 mm	50 mm	43 mm
Elektronika	V elektronika	Celovinná elektronika VTC	V elektronika
Obj. číslo	6.00854	6.00952	6.04480

ENERGIE OD PROFESIONÁLŮ PRO PROFESIONÁLY!

JEŠTĚ VĚTŠÍ VÝKON PRO VÁS

Příklepové vrtání, vrtání, sekání - práce ve stavebnictví a při renovaci může být pěkně tvrdá. Ale nemusí tomu tak být. Neboť nová kombinovaná, vrtací a multifunkční Metabo Vám nyní nabízejí ještě více energie, se kterou suverénně zvládnete všechny úlohy. Lepší, přesně uložený, vysoce výkonný elektropneumatický příklepový mechanismus příkladně staví nová měřítka v rámci pracovního výkonu: Tak Metabo KHE 2850 umožňuje až o 31 procent rychlejší průběh při vrtání za minutu než srovnatelné konkurenční stroje. Robustní hliníkový kryt garantuje dlouhý a výkonný "život" stroje.

A nový kufr na nářadí Metabo s PlusBoxem (viz zadní strana) zajistí, abyste i po cestě z jednoho staveniště na druhé měli vše perfektně po ruce.

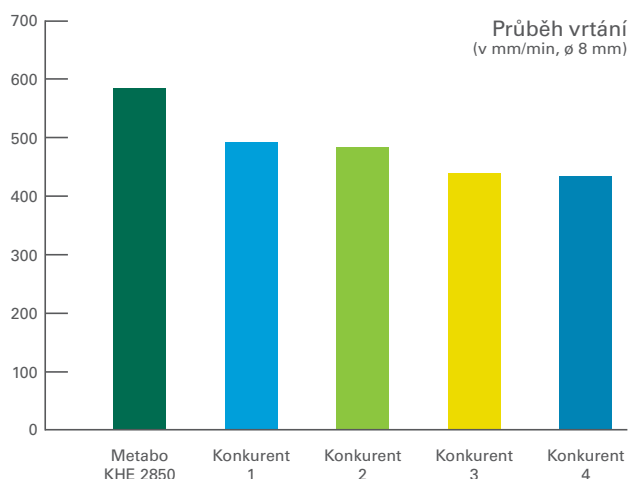

KHE 2443



KHE 2650



KHE 2850



KHE 2851

KHE 2443	KHE 2650	KHE 2850	KHE 2851
15 Nm	13 Nm	13 Nm	13 Nm
24 mm	26 mm	28 mm	28 mm
68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
0-1.150 /min	0-930 /min	0-945 /min	0-945 /min
800 W	850 W	1.010 W	1.010 W
960 /min	790 /min	860 /min	860 /min
5.400 /min	4.300 /min	4.400 /min	4.400 /min
2,4 J	2,7 J	3,1 J	3,1 J
166 J/s	154 J/s	207 J/s	207 J/s
43 mm	50 mm	50 mm	50 mm
V elektronika	Celovlnná elektronika VC	Celovlnná elektronika VTC	Celovlnná elektronika VTC
6.00597	6.00658	6.00656	6.00657

MISTROVSKÝ VÝKON VE VŠECH TŘÍDÁCH.



SILNÉ MULTIFUNKČNÍ KLADIVO PRO KAŽDOU STAVBU

**Metabo multifunkční kladiva
UHE 2250 Multi/UHE 2650 Multi**

- Všestranné spektrum použití: k příklepovému vrtání, sekání, vrtání bez příklepu a šroubování
- Přesně uložený, vysoce výkonný elektropneumatický příklepový mechanismus v krytu z hliníkové slitiny – robustní a trvanlivý
- Výměna sklíčidla Metabo „Quick“, rychlá výměna z příklepového sklíčidla na rychloupínací sklíčidlo bez použití náradí
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k plynulé změně otáček. Při zatížení zůstanou otáčky automaticky na stejné hodnotě.
- Bezpečnostní západková spojka omezuje zpětný točivý moment při uvíznutí nebo zaseknutí pracovního nástroje



STROJ SE SILNÝMI ARGUMENTY

Metabo vrtací kladivo BHE 2243

- K příklepovému vrtání a vrtání bez příklepu
- Přesně uložený, vysoce výkonný elektropneumatický příklepový mechanismus v krytu z hliníkové slitiny – robustní a trvanlivý
- Elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu otáček
- Přepínání doprava/doleva s kartáčovým můstkem pro stejnou sílu při chodu doleva či doprava

PŘÍKLEPOVÉ VRTÁKY

HM příklepový vrták s upínacím koncem SDS-Plus, pro 4, 2 břity

- Šroubovice se 4 spirálami s jedinečnou geometrií zaručující rychlejší odvod materiálu vznikajícího při vrtání, snižují tření ve vrtaném otvoru, zlepšují kmitavé vlastnosti.
- K využití v betonu, zdivu, přírodním kamenu



Průměr mm	Pracovní délka mm	Celková délka mm	Balení	Obj. číslo
5	50	110	1	6.31820
6	50	110	1	6.31824
6	100	160	1	6.31825
6	150	210	1	6.31826
7	100	160	1	6.31830
8	100	160	1	6.31833
8	150	210	1	6.31834
8	200	260	1	6.31835
10	100	160	1	6.31838
10	150	210	1	6.31839
10	200	260	1	6.31840
12	150	210	1	6.31845
12	200	260	1	6.31846
14	150	210	1	6.31850
14	200	260	1	6.31851
16	250	310	1	6.31856

HM příklepové vrtáky, SDS-Plus, „Pro 4 Premium“, 4 břity




- Spojení nové, moderní inteligentní geometrie (jednodílnou tvrdokovou špičkou) s nekompromisní kvalitou v každém detailu umožňuje dosažení dlouhé životnosti, vyvrtání přesných otvorů a mimořádně klidný chod i při maximálním namáhání.

Průměr mm	Pracovní délka mm	Celková délka mm	Balení	Obj. číslo
6	100	160	1	6.26205
6	150	210	1	6.26206
6	200	260	1	6.26207
8	100	160	1	6.26216
8	150	210	1	6.26217
8	200	260	1	6.26218
10	100	160	1	6.26220
10	150	210	1	6.26221
10	200	260	1	6.26222
12	150	210	1	6.26226
12	200	260	1	6.26227
14	150	210	1	6.26231
14	250	310	1	6.26232
16	250	310	1	6.26236

SORTIMENT PŘÍKLEPOVÝCH VRTÁKŮ

	Obj. číslo
HM příklepový vrták s upínacím koncem SDS-Plus, pro 4	
 SDS-Plus Pro 4 sada vrtáků (5dílná) • v plastovém kazetě • Ø 5, 6, 6, 8, 10 mm, d = 160 mm	6.30581
 SDS-Plus sada vrtáků/sekáčů (5dílná) • Obsahuje vždy 1 příklepový vrták Ø 6, 8, 10 mm, 1 špičatý sekáč (6.31421) a 1 plochý sekáč (6.31420)	6.30477

SEKÁČE

	Obj. číslo
Sekáče s SDS-Plus upínacím koncem	
 Špičatý sekáč, hranatá špička 250 mm • Šířka řezu 20	6.31421
 Plochý sekáč 250 mm • Šířka řezu 40	6.31420
 Široký sekáč	6.31425

NOVINKA

NOVÝ SYSTÉM KUFRŮ S CHYTRÝM PLUSBOX-EM

Nové kufrы na nářadí vám zjednoduší nejen přepravu strojů a příslušenství, ale také vám nabídnou mnoho místa a jsou extrémně robustní. Pravou inovací je k patentování přihlášený Plusbox na malé díly, jako jsou šrouby nebo vrtáky, náhradní akumulátory či bezpečnostní příslušenství. Na bok kufru lze umístit až dva boxy, takže podle použití máte vždy vhodný výběr spotřebního materiálu a příslušenství.

Nová kladiva KHE 2650, KHE 2850, KHE 2851, UHE 2250 Multi a UHE 2650 Multi jsou již k dostání s novým kufrem.



6.54330.67 · M 08932/1110 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Změny spojené s technickým pokrokem, omyly a chyby v tisku vyhrazeny.



www.metabo.com



metabo[®]
work. don't play.